


Prowadnica rolkowa 0B Euro slides 0B Роликовая направляющая 0B



ZASTOSOWANIE / APPLICATION / ПРИМЕНЕНИЕ

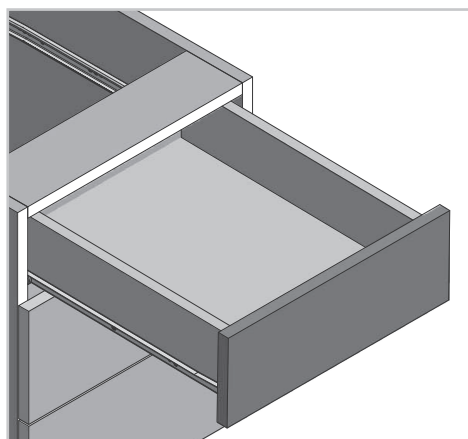

PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ

PARTIAL

20 KG

NL
250-600

STEEL

POWDER PAINTED

WHITE

BROWN


3D

PAKOWANIE / PACKING / УПАКОВКА




INFORMACJE DODATKOWE / ADDITIONAL INFORMATION / ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

PROWADNICA KPL L + P
DRAWER SLIDE SET L + R
НАПРАВЛЯЮЩАЯ KPL Л + П

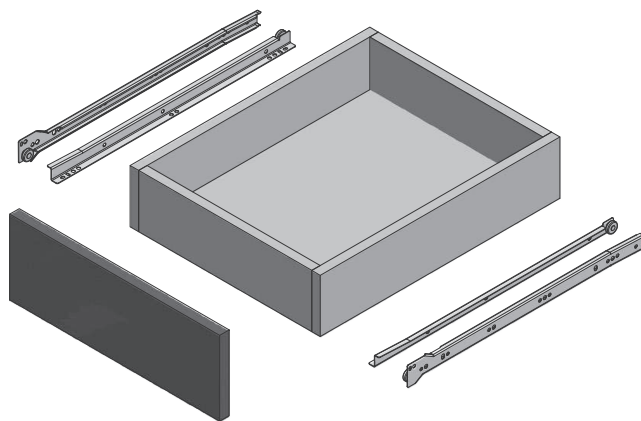


NL mm	white	brown	AV mm
250	PR-0B-250-10	PR-0B-250-30	100
300	PR-0B-300-10	PR-0B-300-30	100
350	PR-0B-350-10	PR-0B-350-30	100
400	PR-0B-400-10	PR-0B-400-30	100
450	PR-0B-450-10	PR-0B-450-30	100
500	PR-0B-500-10	PR-0B-500-30	110
550	PR-0B-550-10	PR-0B-550-30	115
600	PR-0B-600-10	PR-0B-600-30	125

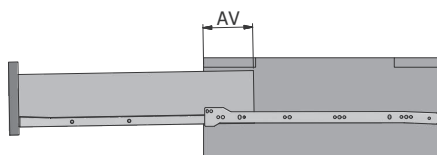

NL = długość nominalna prowadnicy
nominal slide length
номинальная длина направляющей

AV = strata wysuwu
extension loss
потеря выдвижения


szerokość szuflady / drawer width /
ширина ящика

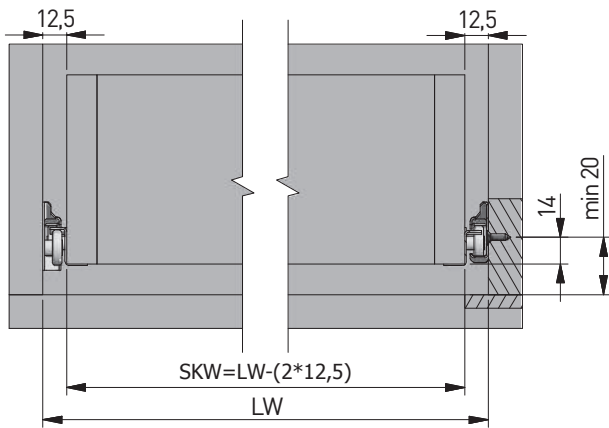

LW = wewnętrzna szerokość szafki
inner cabinet width
внутренняя ширина корпуса

SKW = szerokość szuflady
drawer width
ширина ящика


szuflada standardowa / standard drawer /
стандартный ящик

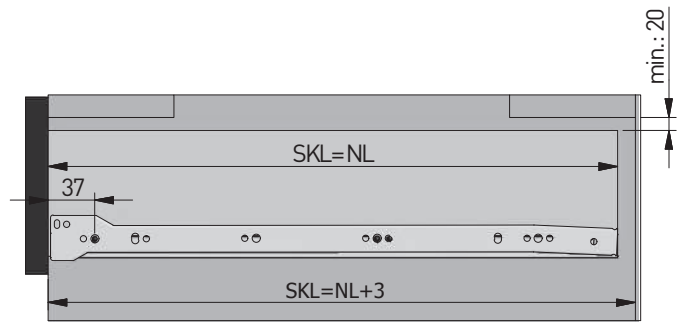



SKL = głębokość szuflady
drawer depth
глубина ящика

NL = długość nominalna prowadnicy
nominal slide length
номинальная длина
направляющей

NL — krawędź szafki / Cabinet edge / край шкафа

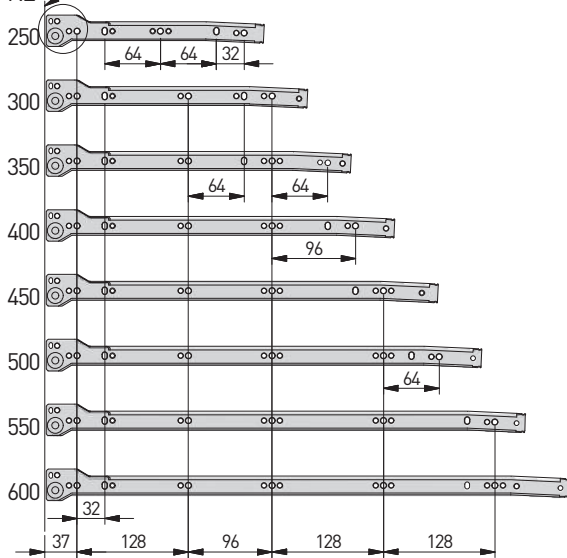

rozstaw otworów montażowych
mounting dimensions
монтажные отверстия

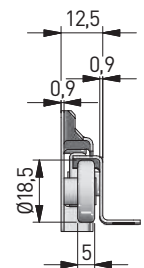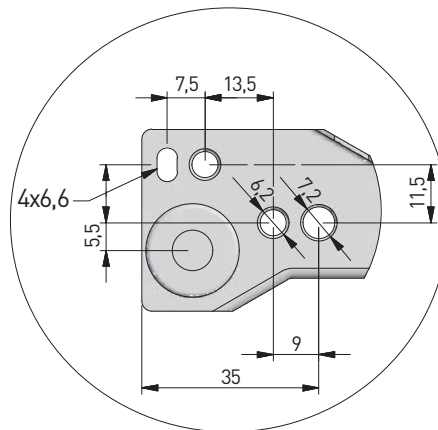

NL

