

Выключатель сенсорный через преграду CSS-3.

Артикул: 08.800.00.346.

Руководство по эксплуатации.

1. Общие сведения и описание работы.

- Выключатель сенсорный CSS-3 08.800.00.346 (далее просто Выключатель сенсорный) предназначен исключительно для работы со светодиодными светильниками 12 В мощностью до 50 Вт и служит для включения-выключения светодиодных светильников.
- Установка **сенсорного выключателя** на скрытую поверхность диэлектрических материалов (ДСП, ДВП, оргстекло и т.п.) позволяет придать изделиям более современный вид и защитить токоведущие части от прямого воздействия влаги (кухни, ванные комнаты и т.п.)
- Размеры **выключателя сенсорного** и комплектация указаны на рис.1.

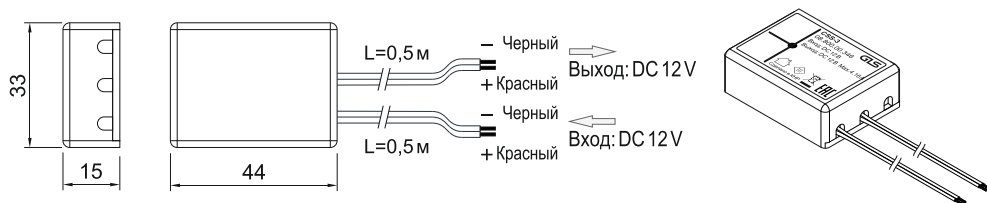


Рис.1

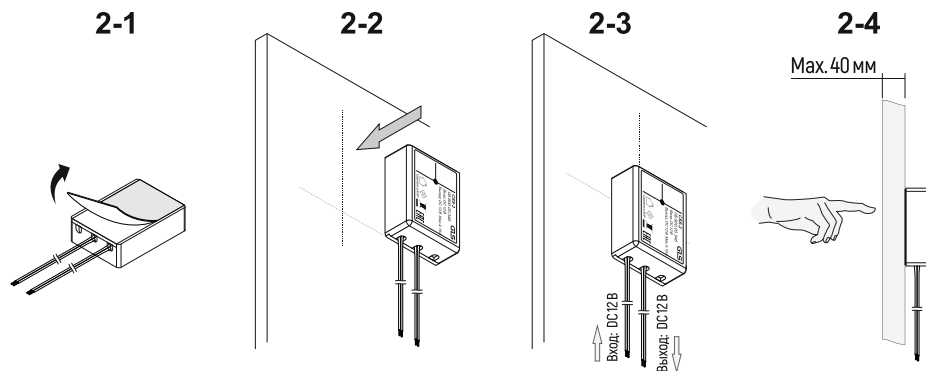


Рис.2

2. Технические характеристики.

- | | |
|---|-----------|
| Входное напряжение | DC 12 В; |
| Выходное напряжение | DC 12 В; |
| Мощность нагрузки | 50 Вт max |
| Мощность в ждущем режиме | ≤0,15 Вт; |
| Толщина преграды | ≤40 мм; |
| Длина проводов вход/выход | 0,5 м; |
| Класс защиты от поражения электрическим током | III. |

3. Комплектность.

- | | |
|-----------------------------|-------|
| Выключатель сенсорный | 1 шт; |
| Упаковка | 1 шт; |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |

4. Подготовка к работе и требования безопасности.

- Установку и подключение **Выключателя сенсорного** должен осуществлять квалифицированный специалист-электрик.
- Установку и обслуживание **Выключателя сенсорного** производить только при отключенной электрической сети.
- Удалите защитную бумагу (см. Рис.2-1).
- Установите **Выключатель сенсорный** на заднюю поверхность (см. Рис.2-2).
- Подключите ко входу **Выключателя сенсорного** источник питания 12 В. Подключите к выходу **Выключателя сенсорного** светодиодный светильник, мощностью не более 50 Вт (см. Рис.2-3).
- Подайте питание и проверьте систему на работоспособность (см. Рис.2-4).

- После этого устройство готово к работе.
- Если в процессе эксплуатации обнаружена неисправность **Выключателя сенсорного**, прекратить его эксплуатацию, отключить электропитание и обратиться к специалисту.
- Категорически запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать **Выключатель сенсорный**.

5. Гарантийные обязательства.

- Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи торгующей организацией.
- В случае обнаружения неисправностей устройства до истечения гарантийного срока, при соблюдении правил установки и эксплуатации, следует обращаться в торгующую организацию, продавшую это изделие. При этом необходимо предъявить устройство, товарный чек и руководство по эксплуатации с датой продажи и штампом торгующей организации, продавшей устройство.

ВНИМАНИЕ! Гарантия не распространяется:

- На изделие, имеющие механические повреждения;
- В случаях несоблюдения правил эксплуатации;
- В случаях внесения покупателем технических изменений в конструкцию устройства.

6. Транспортировка и хранение.

- Транспортирование устройств допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных устройств от механических повреждений и ударных нагрузок.
- Хранение устройств осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -20 до +40°C и относительной влажности не более 90%.

7. Утилизация.

- Устройство не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию устройств проводят обычным способом.

EAC