




Prowadnica kulkowa VERSALITE PLUS ze spowalniaczem H45
 Ball bearing slide VERSALITE PLUS with soft closing H45
 Шариковая направляющая VERSALITE PLUS с доводчиком H45



NL ← krawędź szafki / cabinet edge / край шкафа

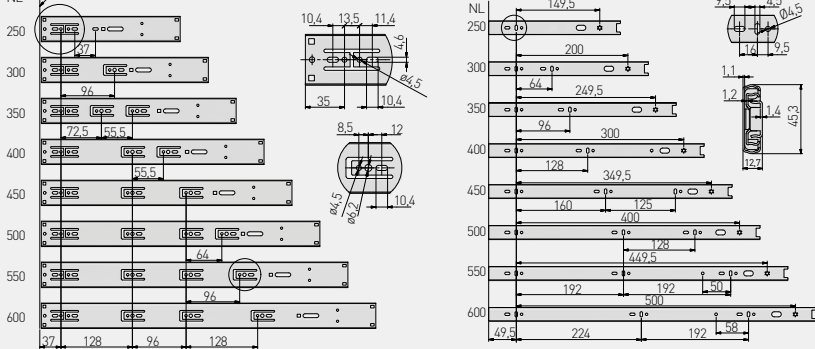

NL = długość nominalna prowadnicy
 nominal slide length
 номинальная длина направляющей
 AV = strata wysuwu
 extension loss
 потеря на выдвижении



Uwagi montażowe: dla prawidłowego działania szuflady jej szerokość nie może przekraczać długości nominalnej prowadnicy.
 Mounting information: for proper drawer operation, the width of the drawer can not exceed the nominal slide length.
 Техническое примечание: ширина ящика не должна превышать длину направляющей.

	L mm	AV mm		kg		
PK-L-H45-250	250*	102	pełny full полное	30	ocynk galvanized гальваника	stal steel сталь
PK-L-H45-300	300*	52				
PK-L-H45-350	350*	35				
PK-L-H45-400	400*	20				
PK-L-H45-450	450	4				
PK-L-H45-500	500					
PK-L-H45-550	550					
PK-L-H45-600	600					

* Brak pełnego wysuwu / Not full extension / Неполное выдвижение

